


# JUSTOゴ入り防水LEDライト

## IMD-LED321WF 取扱説明書 & 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品を安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みになってからご使用ください。本取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。



■製品仕様	定格出力電圧：DC5V/2.0A(MAX) 定格入力電圧：DC5V/2A 使用温度範囲：-10℃～40℃ 使用時間範囲：0℃～40℃ サイズ：約φ62×H96×D36mm 質量：約210g 保証期間：お買い上げ日より6ヶ月
■点灯時間目安 (内蔵リチウムイオン電池満充電時)	Low (弱) モード：約72時間   High (強) モード：約5時間 Mid (中) モード：約10時間   Flash (点滅) モード：約20時間
■充電時間目安	出力5V/2.0Aの外部充電器：約4時間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更する場合があります。  
 ※デザイン及び仕様については8割のため予告なしに変更する場合がございます。  
 ※「点灯時間目安」「充電時間目安」は製品の初期状態により異なる場合がありますのでご了承ください。  
 ※本サイトに記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。




### ▲安全にご使用いただくために

- 本製品は充電中、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBケーブル等で本製品のmicroUSBポート(入力)とUSBポート(出力)を直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、怪我の原因となりますので、絶対に非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 走行中の車内での使用は絶対にしてしないでください。
- 分解、改造などはしては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品に過度な衝撃を与えないで下さい。事故、怪我、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込みんだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用しパソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と本製品のmicroUSBポートを接続して蓄電してください。それ以外の電源を使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器(消費電流合計2.1AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、発火、故障の原因になります。各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しても、当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品は防水仕様ですが雨や水中(筒水深2m)でもご使用に耐えますが、水以外のお湯や海水、その他液体に濡らしたり浸けたりしないでください。故障の原因になります。
- 充電中、対応機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して当社までご連絡ください。

- 本製品の防水キャップを外してケーブル接続時は各USBポートが水に濡れないようにしてください。本製品の各USBポート端子は防水加工は施されておりお取り扱いにご注意ください。また、本製品をご使用にならない際は、必ず防水キャップをしっかり閉めた状態で保管してください。
- 本製品付属のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 本製品のストラップホールや、付属のマグネツトステーを使用して本製品をご使用になる際は、しっかりと本製品を取り付け可能である事を確認してからご使用ください。振動の多い場所や、滑りやすい箇所などのご使用は、本製品落下の危険性が多くなりますのでご注意ください。
- 本製品を高温・多湿となる場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を誤みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲や怪我、事故の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、蒸気で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などで洗い流してください。医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、衣服や皮膚の原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。雷による感電の原因となります。
- 10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 10℃～40℃の環境でご使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、急のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間ご使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。使用時間が短くなってしまう場合は、蓄電してからの使用期間が近づいており、また、新品の買い替えをご検討ください。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しましたも、海外での対応はいたしかねます。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

# 各部の名称

## ■ 本体

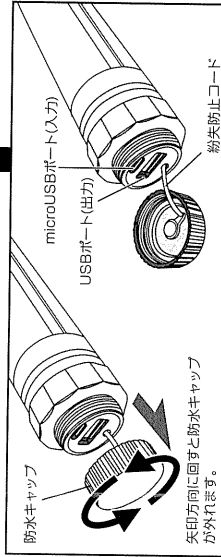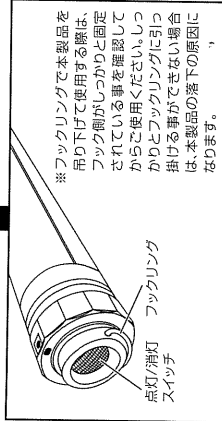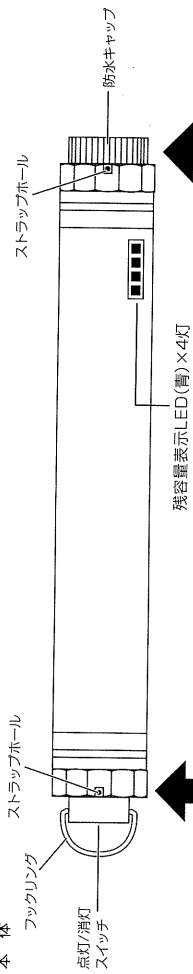

## ■ 付属品


- microUSB/USBケーブル (ケーブル長: 約60cm)  
※データの送受信はできません。
- ストラップ×2本
- マグネットスター×2個
- 取扱説明書 & 保証書

**ご注意ください**

※防水キャップ内の各USBポートには防水加工は施されておりませんが、本製品を水中や水に濡れる場合は、防水キャップをしつかりと回し締め、水が内部に入らないように注意してください。

## 本製品の使用方法

### 残容量表示LED(赤)の点灯/消灯ゲージ表示目安

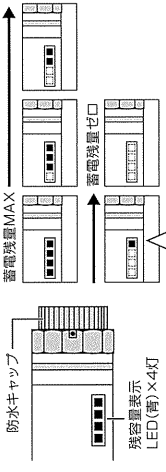


LEDがこの状態になりましたら、本製品内蔵電池の残量が少ない状態です。内蔵電池を蓄電する量をおよぼします。

### LEDライトの点灯/消灯方法

本製品LEDライトの操作は本体前面の「点灯/消灯スイッチ」を下記の順番で押し事で操作します。

※下記操作の順番は本製品LEDライトが消灯している状態からの操作手順です。




- 点灯/消灯スイッチを1回押し
- LEDライトが[Low(弱)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを2回押し
- LEDライトが[Mid(中)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを3回押し
- LEDライトが[High(強)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを4回押し
- LEDライトが[フラッシュ(点滅)]モードで点滅
- 本製品の点灯/消灯スイッチを6回押し
- 本体LEDライトが消灯します


※各モード点灯/点滅中は残容量表示LED(青)が内蔵電池の残容量に依じたレベル点灯し、数秒後に消灯します。  
 ※各モード点灯/点滅中に「点灯/消灯スイッチ」を約2秒程度長押しする事で、LEDライトを消灯させる事が可能です。

### 内蔵電池の蓄電方法

本製品内蔵の防水キャップを外し、microUSBポート(Aカ)を使用して本製品内蔵のニッケル水素電池を蓄電します。



- 付属のmicroUSB/USBケーブルのmicroUSBコネクタを本製品のmicroUSBポート(Aカ)に接続し、USBコネクタ側をUSBポート対応外部電源機器と接続してください。本製品内蔵電池に自動的に蓄電を開始します。
- ※各ポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正しく認識してください。

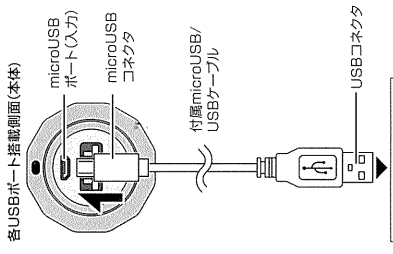


- 蓄電中は残容量表示LEDが順次に点滅動作を繰り返します。
- ※蓄電完了したレベルのLED点灯ゲージは点灯動作になり、蓄電中のLED点灯ゲージは引き続き順次に点滅動作になります。
- 蓄電完了後は、残容量表示LEDが4灯までが点灯し続け、充電が完了します。
- ※パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電出来ない場合は、独立したUSBポートや1A以上のUSB電源をご利用ください。
- ※本製品をノートパソコンと接続して蓄電する際には、必ずノートパソコンにACアダプタを接続して、電源を入れた状態で接続してください。
- 蓄電が完了しましたら、接続機器と本製品を取り外し、防水キャップをしっかりと戻し締めてください。

パソコンやUSBポート  
対応の外部電源機器

### 本製品内蔵電池を使用して各種USB機器を充電する方法

本製品前面の防水キャップを外し、付属microUSB/USBケーブルまたは、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを使用し、本製品のUSBポート(出力)を使用し、各種USB機器を充電します。

- 本製品前面のUSBポート(出力)と付属のmicroUSB/USBケーブルまたは、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続してください。自動的に各機器への充電を開始します。
- ※ご使用になる機器によって自動充電が開始されない場合があります。その際は、本製品の点灯/消灯スイッチを回押しすることで、本製品の出力を開始します。
- ※本製品のUSBポートは出力最大2.0Aです。消費電流2.0Aを超える機器の充電はできません。
- ※充電仕様に上により、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。
- ※各ポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。
- ※充電開始と同時に本製品の残容量表示LED(青)が内蔵電池の残容量レベルに応じた数で点灯し、約2～3秒後に自動的に消灯します。
- ※充電中に本製品の内部電池容量を確認する場合は、電池容量を確認する場合は、本製品の点灯/消灯スイッチを押す事で残容量表示LED(青)がLEDライトの「Low(弱)」モードと共に「点灯」になります。LEDライトをご使用にならない場合は、再度、点灯/消灯スイッチを押してLEDライトを消灯してください。LEDライトを消灯しても接続された機器への充電は止まりません。




スマートフォン、タブレット等の  
USB充電対応機器

- 充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、本製品は自動的に出力を停止します。
- 充電が完了しましたら、本製品と充電対象機器を取り外し、防水キャップをしっかりと戻し締めてください。
- ※ 接続機器の充電状態は接続機器側でご確認ください。
- ※ 充電を途中で止める場合は、点灯/消灯スイッチを約3秒程度長押しすると本製品の出力を停止します。または、本製品と接続機器をはずすと同時に、本製品の出力を停止します。
- ※ 満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

本製品搭載のmicroUSBポート(HVカ)/USBポート(出力)使用時はLEDライトの点灯は「Low(弱)モード」のみの点灯となります。点灯/消灯スイッチを押し毎に点灯/消灯を繰り返します。


**本製品の便利な使い方**

- 本製品付属のストラップ、マグネットステータを使用する事で、様々な場所で便利に本製品をご使用できます。
- 付属の「ストラップ」を本体の2箇所にあるストラップホールに取り付ける事で、本製品を吊り下げて使用する事が可能です。

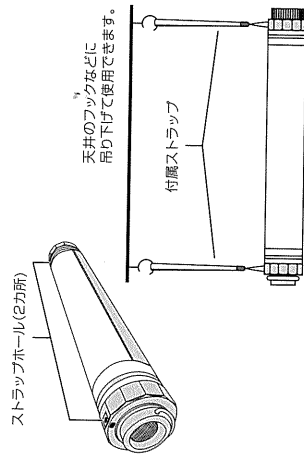

※ 本製品の落下には十分ご注意ください。取り付ける場所には必ず安全である事を確認してから取り付けるようにしてください。

- 付属「マグネットステータ」を本製品に取り付ける事で、磁石が取り付けやすくなり、本製品を取り付ける事が可能です。

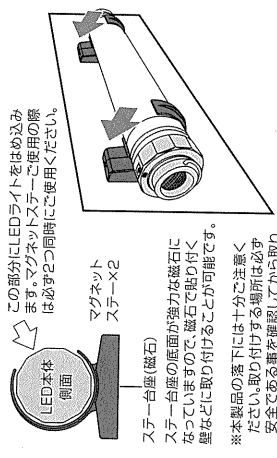

※ 本製品の落下には十分ご注意ください。取り付ける場所には必ず安全である事を確認してから取り付けるようにしてください。

**保証書** 品名: JUSTOコ入り防水LEDライト  
 品番: IMD-LED032 1WF  
 お客様 お名前: 住所: TEL:  
 購入店名: 住所: TEL:  
 お買い上げ年月日 年 月 日  
 保証期間: お買い上げ日より6ヶ月 ※ お買い上げ書類のシールにご印字をお願い致します。